Votre **6234i** a la faculté de naviguer dans des contenus adaptés au format mobile, grâce à sa fonction **wap**.
Pour assurer ce **service**, un **profil wap gprs** propre à votre opérateur a été **créé** avant la mise en **pack** du mobile (paramétrage).
Si c' est le cas, vous n'avez qu'à activer ce profil **wap** pour pouvoir **naviguer**.
Si ce **pré-paramétrage** n'existe pas dans votre **téléphone**, vous pouvez le **paramétrer manuellement**.

1. A partir de **l'écran** de **veille** :

2. Appuyez sur la touche OK
   A l'aide des touches de NAVIGATION sélectionnez **PARAMETRES**

3. Appuyez sur la touche OK
   A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CONFIGURATION**

4. Appuyez sur la touche OK
   A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. CONFIG. PAR DEFAUT**

5. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CONFIGURATION PERSO**
Si ce **choix** est **impossible**, appuyez sur la touche de SELECTION DROITE et **passez** à **l'étape 8**.

6. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DEFINIR PAR DEFAUT**

7. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. DE CONFIG. PERSO**

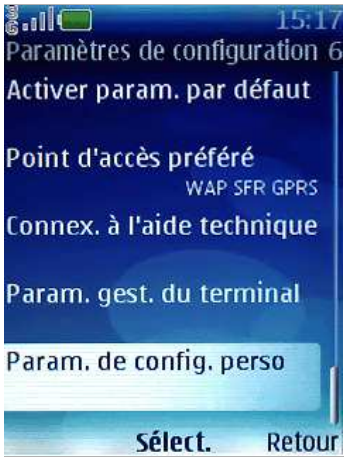

8. Appuyez sur la touche OK
Appuyez sur la touche OK (**Ajouter**) si vous n'avez **aucun** autre **paramètre** de **créé** et passez à **l'étape 11**.

9. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE pour **accéder** aux **options**.
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **AJOUTER NOUVEAU**

10. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **INTERNET**

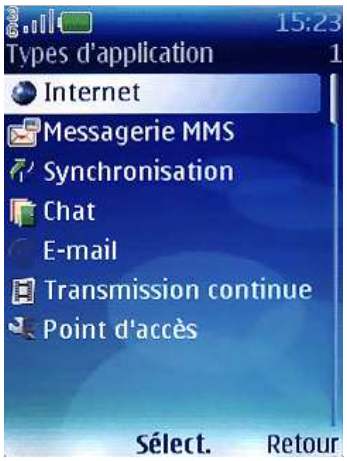

11. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NOM DU COMPTE**

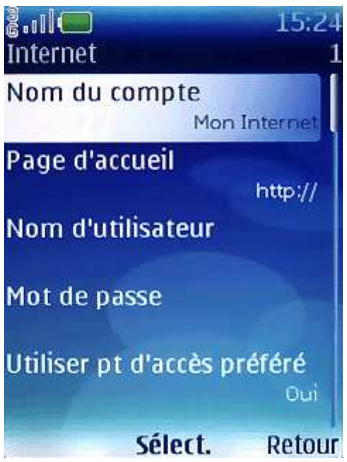

12. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **nom** du **profil wap gprs** : **Wap sfr gprs**
- Un **autre nom peut** éventuellement **être choisi**.
- Appuyez **deux fois** sur la touche 2 pour **obtenir** la **lettre B**

- Appuyez **deux fois** sur la touche 2 pour **obtenir** la **lettre B**
- Pour **obtenir** les **symboles**, appuyez sur la touche *
- Pour **obtenir** les **espaces**, appuyez sur la touche 0
- Pour **changer** de **mode écriture** (**abc**, **ABC**, ...) appuyez sur la touche # , faîtes un **appui** un **peu plus long** pour obtenir le mode **123**.
- Pour **effacer**, **appuyez** sur la **touche** de SELECTION DROITE

13. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PAGE D'ACCUEIL**

14. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE entrez le **nom** de la **page d'accueil** : **http://wap.sfr.net**
- En **lettres minuscules** et **sans espaces**.
- Pour **effacer** utilisez la touche de SELECTION DROITE
- Appuyez **brièvement** sur la touche **#** pour passer des **majuscules** aux **minuscules** et **quelques instants** pour obtenir le mode **numérique** (**123**).
- Appuyez sur la touche * pour obtenir les **symboles**.
- Le **"."**s'obtient en appuyant sur la touche 1

15. Appuyez sur la touche OK
Vérifiez que les champs **Nom d'utilisateur** et **mot de passe** soient bien **vides**.

Au besoin **effacez** les **éléments présents** à l'aide de la touche de SELECTION DROITE
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **UTILISER PT D'ACCES PREFERE**

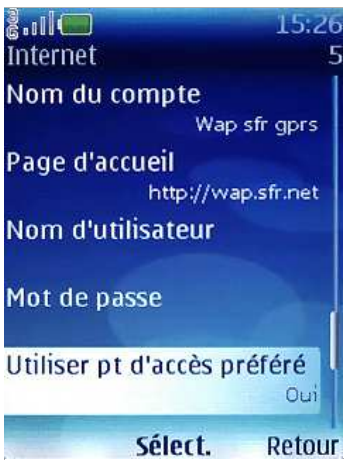

16. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NON**

17. Appuyez sur la touche OK
Un **message** apparaît !

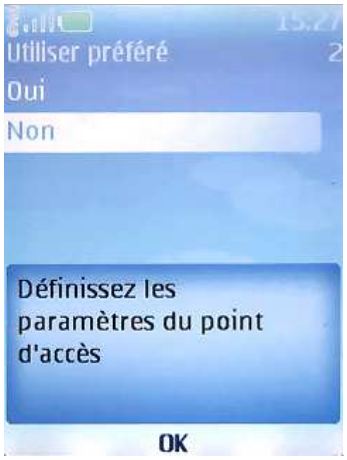

18. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. DE POINT D'ACCES**

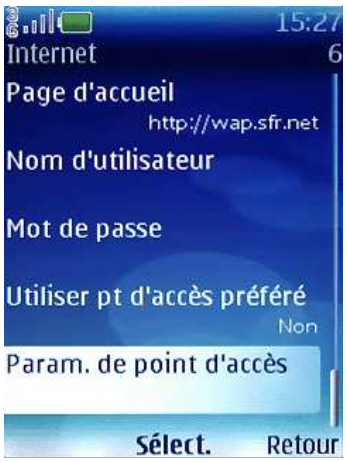

19. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **SERVEUR PROXY**

20. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ACTIVER**

21. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ADRESSE PROXY**

22. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez **l'adresse IP** : **195.115.025.129**
- Pour **changer** de **mode** de **saisie** (**123**, **abc**) appuyez **longuement** sur la touche **#** .
- Le "**.**" s'obtient à l'aide de la touche * puis en validant avec la touche OK
- Effacez à l'aide de la touche de SELECTION DROITE

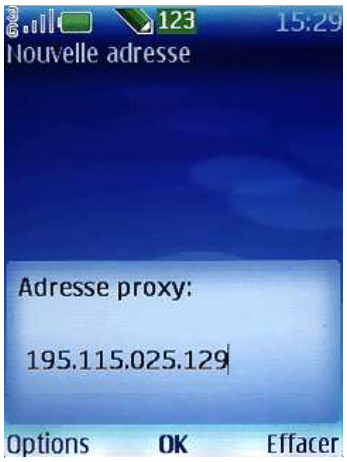

23. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PORT DU SERVEUR PROXY**

24. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **port** : **8080**

Le mode numérique est activé par défaut
Utilisez la touche de SELECTION DROITE pour **effacer**.

25. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez
PORTEUSE DE DONNEES

26. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DONNEES PAQUETS**

27. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAM. PORTEUSE DONNEES**

28. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PT D'ACCES DONN. PAQUETS**

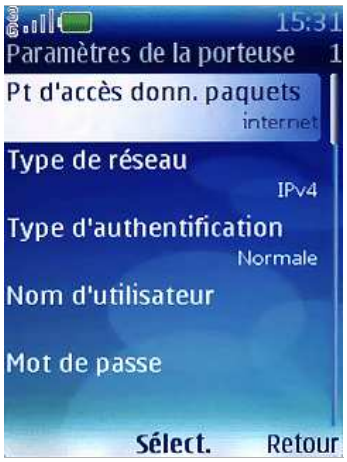

29. Appuyez sur la touche OK
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez : **wapsfr**
- En **lettres minuscules** et **sans espaces**.
- Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE
- Appuyez brièvement sur la touche # pour passer des **majuscules** aux **minuscules**.

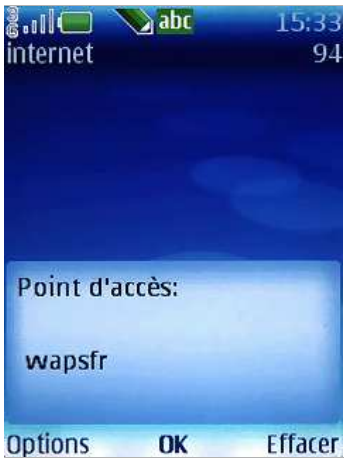

30. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **TYPE D'AUTHENTIFICATION**

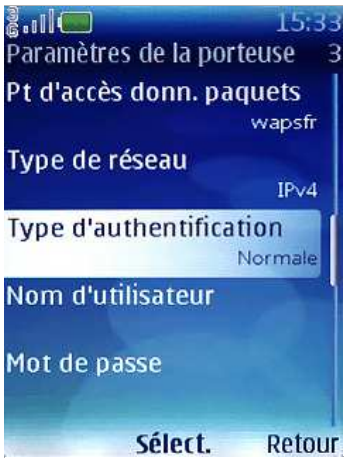

31. Appuyez sur la touche OK
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NORMALE**

32. Appuyez sur la touche OK
Les **paramètres** de la **porteuse** de **données gprs** sont **configurés** !
Les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** doivent rester **vides**. Au besoin, **effacez** leur contenu à l'aide de la touche de SELECTION DROITE
Le **paramétrage** de votre **profil** wap gprs (**Wap sfr gprs**) est **terminé**, il ne reste plus qu'à l' activer .

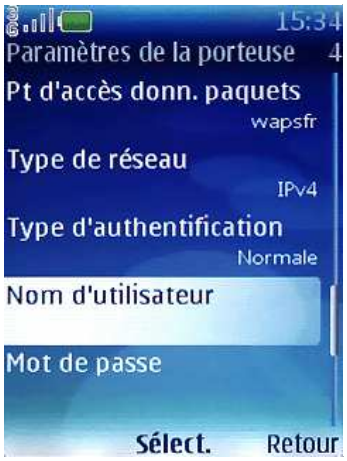

33. Appuyez sur la touche RACCROCHER pour revenir à **l'écran** de **veille**.